



Otomatik Yedekleme Ayarları Rehberi

1. İşlemin Amacı

Bu doküman, Axon programında otomatik yedekleme ayarlarının nasıl yapılacağını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Otomatik yedekleme, veri kaybı riskini azaltmak için önerilir.


2. İşleme Başlamadan Önce

- Yedekleme için bilgisayarınızda uygun bir klasör oluşturulmalıdır.
- Yedeklerin harici disk veya farklı bir sürücüye alınması önerilir.

3. Otomatik Yedekleme Ayarlarının Yapılması

Adım 1 – Sistem Ayarlarına giriş

Ana menüden **Ayarlar** ve ardından **Sistem Ayarları** sekmesine tıklayınız.

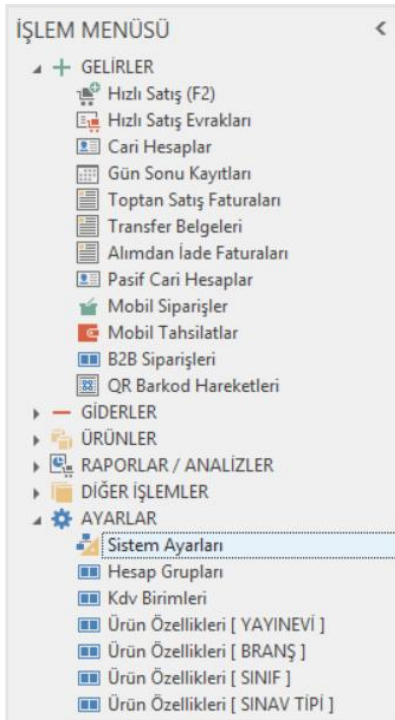

(Görsel 1 – Ayarlar ve Sistem Ayarları)

Adım 2 – Yedekleme Ayarları sekmesi


Açılan ekranda **Yedekleme Ayarları** sekmesine tıklayınız.

(Görsel 2 – Yedekleme Ayarları sekmesi)

Adım 3 – Yedek dizini belirleme

Yedek Dizin alanının sağ tarafında bulunan seçim butonuna tıklayınız.

Butona tıklandığında “Klasöre Gözet” penceresi açılır. Bu pencereden yedeklerin kaydedileceği klasörü seçiniz ve **Tamam** butonuna basınız.

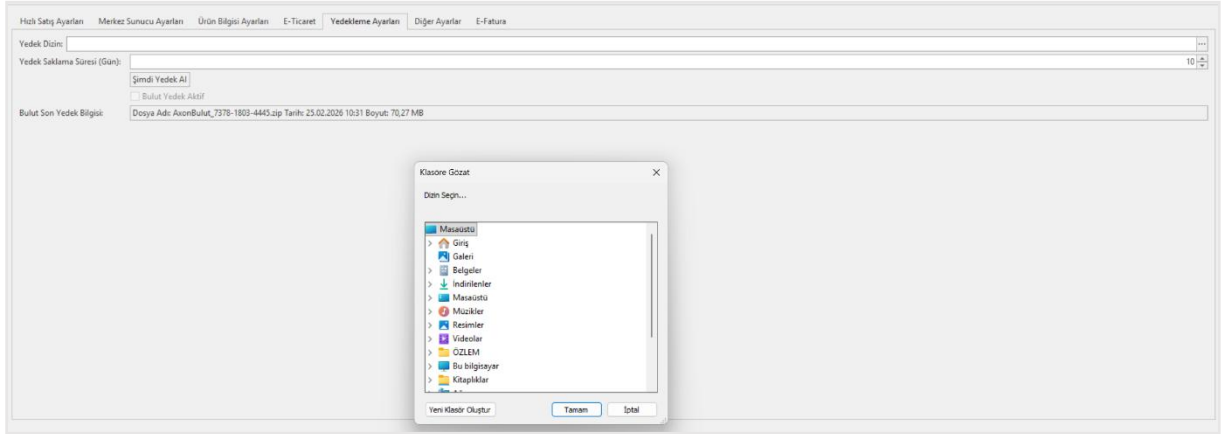

(Görsel 3 – Yedek dizini seçimi ve klasör penceresi)

Adım 4 – Yedek saklama süresi belirleme

Aynı ekranda yer alan **Yedek Saklama Süresi (Gün)** alanına, yedek dosyalarının kaç gün saklanacağını giriniz.

Not: Değer “0” olarak bırakıldığında sistem, yedekleri her 7 günde bir otomatik olarak temizler.

Adım 5 – Ayarları kaydetme

Gerekli alanlar doldurulduktan sonra **Kaydet ve Kapat** butonuna tıklayınız.

Ayarlar kaydedildikten sonra Axon programını kapatabilirsiniz.

4. Öneriler

- Yedeklerin farklı bir disk veya harici depolama alanında tutulması önerilir.
- Belirli aralıklarla yedek klasörü kontrol edilmelidir.

5. Kontrol Listesi

İşlem tamamlanmadan önce aşağıdaki kontrolleri yapmanız önerilir:

- ☐ Yedek dizini belirlendi
- ☐ Saklama süresi girildi
- ☐ Ayarlar kaydedildi